



Innova 2.0 10HP Standaard

Geschikt voor ruimtes tot ongeveer 38 m².
Ideaal voor iets kleinere ruimtes zoals slaapkamers
of een werkkamer.

Innova 2.0 12HP Standaard

Geschikt voor ruimtes tot ongeveer 48 m².
Perfect voor middelgrote woonkamers.

Innova 2.0 15HP Standaard

Geschikt voor ruimtes tot ongeveer 58 m².
Ideaal voor grotere woonkamers of kantoren.

10HP 12HP 15HP STANDAARD


Ervaar de topprestaties van onze standaard Innova 2.0 monoblock airco's – al jarenlang de favoriete keuze voor betrouwbare en efficiënte koeling én bijverwarming.

Met het milieuvriendelijke R32 koelmiddel geniet u niet alleen van een optimale temperatuur, maar draagt u ook bij aan een schonere planeet, omdat dit middel niet bijdraagt aan het broeikaseffect.

Bent u op zoek naar nog meer kracht? Kies dan voor de indrukwekkende 15HP versie, compleet met royale 200 mm luchtopeningen die zorgen voor een superieure luchtcirculatie en een nog krachtigere werking.

Stap vandaag nog over op de Innova 2.0 Standaard airco's en ervaar hoe innovatieve technologie uw leefomgeving transformeert!



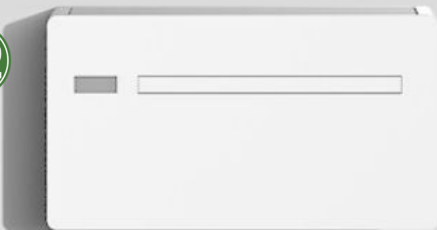

✓ incl. 2 jaar garantie

Innova 2.0 10HP Standaard

incl. 21% BTW € 1.749,94*

Geschikt voor ruimtes tot ongeveer 38 m².

Innova 2.0 12HP Standaard

incl. 21% BTW € 1.949,00*

Geschikt voor ruimtes tot ongeveer 48 m².

Innova 2.0 15HP Standaard

incl. 21% BTW € 2.149,00*

Geschikt voor ruimtes tot ongeveer 58 m².

* Prijzen Innova 2.0 monoblock airco's zijn:
exclusief installatie en montage

10HP 12HP 15HP STANDAARD

Model

10 HP — 12 HP — 15 HP



Koelmiddel

R32



Beweegbare buitenroosters

Met interne bevestiging



Doorgang naar buiten

10 HP en 12 HP, Diameter 162 mm

15 HP, Diameter 202 mm



Ingebouwd WiFi

Met de te downloaden InnovAPP (voor iOS, Android en Windows) is de airco met een smartphone of tablet te bedienen. Direct ter plekke, of vanaf iedere andere locatie in Nederland waar u toegang heeft tot internet.



Technische specificaties

MODEL	u.m.	..2.0 MINI	..2.0 Standaard			..2.0 ELEC 2 kW		..2.0 AMERICA
		9 HP	10 HP	12 HP	15 HP	12 HP	15 HP	18 HP

Koelcapaciteit

	kW	2,35	2,64	3,10	3,50	3,10	3,50	4,10
Max. koelcapaciteit Dual Power	kW	2,35	2,64	3,10	3,50	3,10	3,50	4,10
Nominaal koelcapaciteit	kW	1,73	2,09	2,33	2,87	2,33	2,87	3,31
Minimaal koelcapaciteit	kW	0,70	0,83	0,92	1,40	0,92	1,40	1,40
Ontvochtigingscapaciteit	L/h	0,7	0,8	0,9	1,2	0,9	1,2	1,5
Totaal input vermogen	kW	0,57	0,64	0,72	1,04	0,72	1,04	1,21
Energy efficiency klasse		A	A+	A+	A	A+	A	A
EER		3,01	3,29	3,25	2,74	3,25	2,74	2,74

Verwarmingcapaciteit

	kW	2,40	2,64	3,05	3,50	3,05	3,50	4,05
Max. verwarmingcapaciteit Dual Power	kW	2,40	2,64	3,05	3,50	3,05	3,50	4,05
Nominal warmte power	kW	1,71	2,08	2,31	2,75	2,31	2,75	3,52
Extra Electric heater power	kW	-	-	-	-	0,90/1,80	0,90/1,80	0,90/1,80
Minimum warmte output	kW	0,75	0,71	0,79	1,35	0,79	1,35	1,35
Totaal opgenomen power	kW	0,54	0,63	0,71	0,88	0,71	0,88	1,18
COP		3,15	3,31	3,28	3,12	3,28	3,12	2,99
Energy efficiency klasse		A	A+	A+	A	A+	A	A

Electrische specificaties

	kW	0,90	0,95	1,06	1,45	2,86	1,45	1,50
Totaal input power	kW	0,90	0,95	1,06	1,45	2,86	1,45	1,50
Maximum absorbed stroom	A	3,90	4,10	4,60	6,30	12,40	6,30	6,52
Spanning	V / F / Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Ventilation speed	Nr.	3+2(6)	3+2(6)	3+2(6)	3+2(6)	3+2(6)	3+2(6)	3+2

MODEL	u.m.	..2.0 MINI	..2.0 Standaard			..2.0 ELEC 2 kW		..2.0 AMERICA
		9 HP	10 HP	12 HP	15 HP	12 HP	15 HP	18 HP

Algemene specificaties

	m³/h	360	380	400	450	400	450	500
Maximum indoor air flow rate	m³/h	360	380	400	450	400	450	500
Maximum external air flow rate	m³/h	430	460	480	550	480	550	750
Gemiddeld indoor air flow rate	m³/h	300	310	320	350	320	350	400
Gemiddeld outside air flow rate	m³/h	360	380	390	460	390	460	550
Minimum indoor air flow rate	m³/h	240	260	270	300	270	300	300
Minimum external air flow rate	m³/h	320	330	340	400	340	400	400
Compressor type		Rotary - DC Inverter						

Geluid specificaties


	dB(A)	39	39	41	43	41	43	46
Nominal geluidsdruk	dB(A)	39	39	41	43	41	43	46
Minimum geluidsdruk	dB(A)	27	26	27	29	27	29	30

Koelmiddel

		R290	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Koelmiddel (soort)		R290	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Aantal koelmiddel	Kg	0,14	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Product specificaties

	mm	810	1010	1010	1010	1010	1010	1010
Lengte	mm	810	1010	1010	1010	1010	1010	1010
Hoogte	mm	549	549	549	549	549	549	549
Diepte	mm	165	165	165	165	165	165	165
Gewicht	kg	38,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
Doorgang naar buiten diameter	mm	162	162	162	202	162	202	202



Afmeting 2.0 STANDAARD

Gewicht 41 kg

